



# USTM

Technologia  
pracuje dla Ciebie



## ZMIĘKCZACZ WODY

**Claro** to nowy, kompaktowy zmiękcacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych. Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak i obsłudze.

- **innowacyjny, inteligentny sterownik LCD czasowo-objętościowy**
- **łatwa obsługa „press and start”**
- **czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim**

- nowoczesny design i estetyka
- rozsądna cena
- wsparcie serwisowe
- wąska i mocna obudowa
- bypass i mieszacz w zestawie
- duży otwór do zasypu soli
- cicha i szybka praca głowicy
- bezterminowe podtrzymanie ustawień sterownika
- wysoka zdolność jonowymienna złoża
- regulacja twardości wody za pomocą mieszacza



20

25

# CLARO

JASNE,  
JA TO KUPUJĘ!



redukcja twardości  
wody



ochrona urządzeń  
przed kamieniem



zwiększona  
wydajność  
środków chemicznych



przedłużona  
żywność  
sprzętów AGD

## DANE TECHNICZNE

### GŁOWICA STERUJĄCA:

Głowica LCD kontrolowana jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody. Działanie głowicy LCD oparte zostało na nowoczesnej technologii obrotowych **dysków ceramicznych**. Dyski wykonane są z wysokiej jakości materiału ceramicznego, odpornego na ścieranie, korozję, osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.



### ZALETY GŁOWICY LCD:


- **innowacyjny by-pass z mimośrodowym przyłączem 1",**
- dowolna regulacja twardości wody wg potrzeb klienta, dostarczanej do obiektu za pomocą śruby regulacyjnej,
- pokrywa z szerokim wizjerem, pozwalająca na podgląd działania głowicy,
- płytką sterującą zabezpieczoną przed korozją,
- budowa by-pass'u umożliwiającą montaż blisko ściany i oszczędność miejsca.

Symbol	WS-20-LCD-CLARO	WS-20-LCD-CLARO
Typ	kompaktowy	kompaktowy
Przepływ maksymalny	1,7 m <sup>3</sup> /h	1,7 m <sup>3</sup> /h
Przepływ nominalny	1,2 m <sup>3</sup> /h	1,2 (m <sup>3</sup> /h)
Zawartość jonitu	20 l	25 l
Zdolność jonowymienna	57° dH x m <sup>3</sup>	71° dH x m <sup>3</sup>
Śr. zużycie wody na regenerację	170 l	180 l
Śr. zużycie soli na regenerację	3 kg	3,5 kg
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	31 / 50 / 110 cm	31 / 50 / 110 cm
Rozmiar butli (śred. / wys.)	8" / 35"	9" / 35"
Waga	34,5 kg	40 kg
Ciśnienie robocze	2,6 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)	3 bar – 5,5 bar (zalecane 4 bary)
Temperatura pracy	1 - 30°C	1 - 30°C
Zasilanie, napięcie	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)	AC 220 - 240 V; 12 V (1500 mA)
Pobór mocy	8 W (tylko podczas regeneracji)	8 W (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze	1"	1"

\* w zależności od twardości wody



Zmiękczac posiada Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Certyfikat świadczy o pozytywnej opinii urzędów przeznaczonych do kontaktu z wodą do kontaktu z wodą do spożycia.

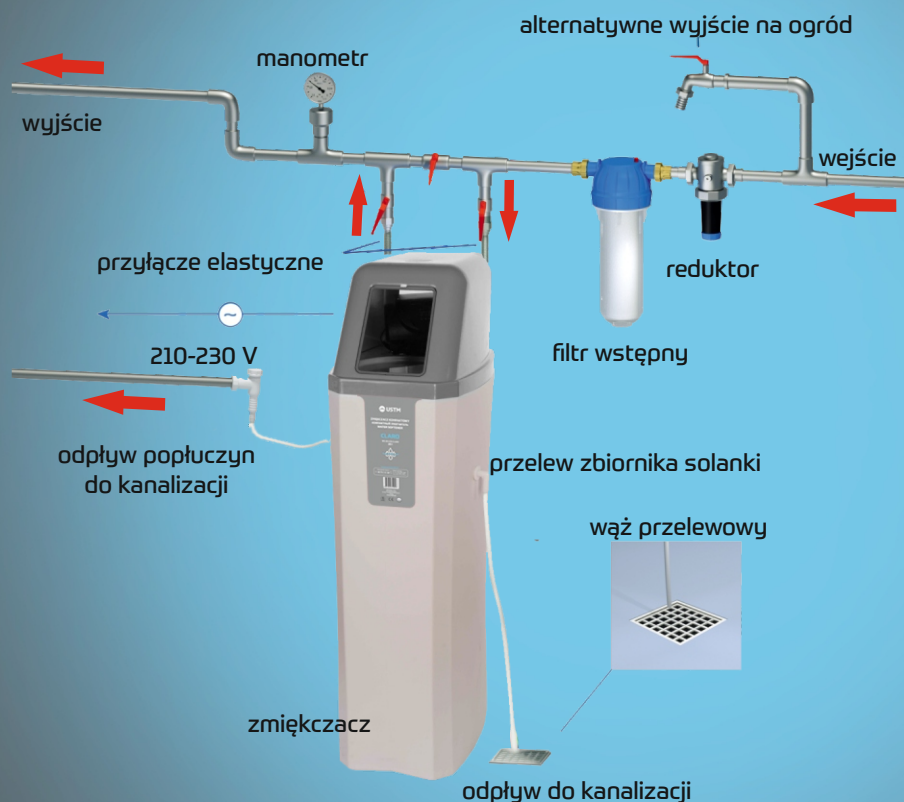

Pomocna Linia UST-M  
Masz pytania? Zadzwoń

☎ 44 711 11 19\*

Infolinia czynna jest:  
pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00  
w sob. w godz. 9:00 – 15:00  
\* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.  
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl  
www.ustm.pl