

# ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY CS QUADRO CARBON 30

**NOWOŚĆ 2023**



**0 30%  
WIĘKSZA\*  
WYDAJNOŚĆ**



MIĘKKA  
WODA



WĘGIEL  
AKTYWNY



ZŁOŻE  
KDF

Połączenie **ZMIĘKCZANIA WODY I ABSORPCJI NA WĘGLU AKTYWNYM** w jednym urządzeniu zaprojektowane zostało także dla osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na twardą wodę, chlor oraz metale ciężkie.

**CS QUADRO CARBON** pozwala oszczędzać miejsce oraz pieniądze, gdyż **DWA NIEZALEŻNE FUNKCYJALNIE URZĄDZENIA** zostały zaprojektowane w jednej obudowie.

Urządzenie **CS QUADRO CARBON** kontrolowane jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do Twojej wody. Dzięki temu możesz użytkować swoje urządzenie w sposób ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie automatycznie, co pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze.

Głowica kontrolowana jest prostym oprogramowaniem wyświetlanym na ekranie LCD. Dodatkowo wyświetlana jest informacja o trybie regeneracji, pozostałej objętości lub liczbie dni do regeneracji.

## FUNKCYJALNOŚĆ:

- Mniejsze zużycie soli oraz wody
- Wyższa odporność na cząsteczki żelaza zawarte w wodzie
- Głowica elektroniczna z wyświetlaczem LCD
- Dotykowy panel sterujący
- Menu w języku polskim
- Sterowanie objętościowo-czasowe
- Możliwość regulacji twardości wody
- Zabezpieczenia antyzalanieowe
- Solidna, sztywna obudowa
- Pokrywa oddzielająca zbiornik solanki od części elektronicznej
- Ryflowany spód, zwiększający odporność na przetarcia
- Zawór typu bypass



\* ilość wody uzdatnionej pomiędzy regeneracjami w stosunku do zmiękczacza CS Carbon



**Klarwod**  
ul. Lipowa 37, Bielawa  
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77  
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl  
www.klarwod.pl




www.facebook.com/klarwod

## DANE TECHNICZNE:

MODEL URZĄDZENIA	CS QUADRO CARBON 30
Przepływ (m <sup>3</sup> /h)	2,3
Pojemność złoża (litr)	36 (30 l żywica monosferyczna + 6 l węgiel)
Pojemność jonowymienna (m <sup>3</sup> /dH)	142
Średnie zużycie soli na regenerację (kg)	3,0
Pojemność zbiornika na sól (kg)	51
Rozmiar urządzenia szer. / gł. / wys. (cm)	34 / 44 / 106
Rozmiar zbiornika na złożo śred. / wys. (cale)	11" / 35"
Temperatura pracy (C°)	1 - 30
Ciśnienie pracy (bar)	2 - 6
Napięcie zasilania (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Napięcie pracy (V)	12
Pobór mocy (W)	5 (tylko podczas regeneracji)
Przyłącze (cale)	1"

## BUDOWA:

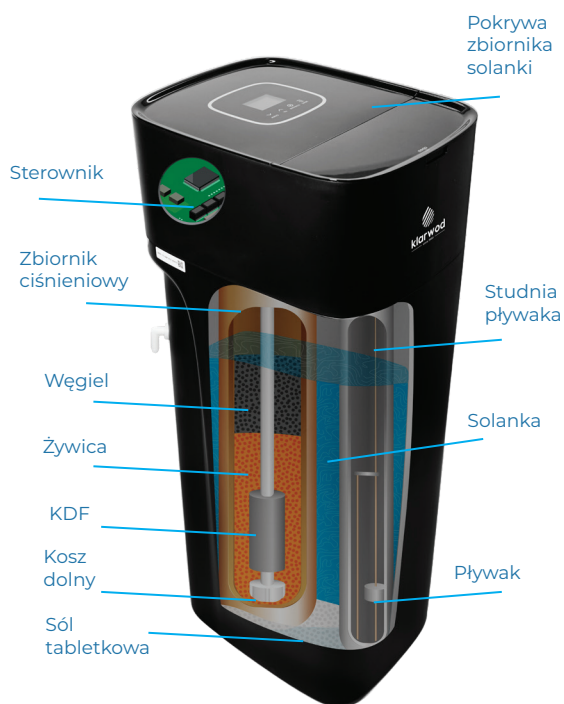

## EKSPLOATACJA:



Zmiękcacz wody **CS QUADRO CARBON** jest całkowicie bezobsługowy. Należy jedynie pamiętać, by **RAZ NA 2 MIESIĄCE** uzupełnić **SÓL TABLETKOWANĄ**.



**ZŁOŻE** (węgiel) należy wymienić po **MAX. 5 LATACH** eksploatacji.



Zalecany jest **PRZEGLĄD URZĄDZENIA** przez autoryzowanego serwisanta minimum **RAZ NA 12 MIESIĘCY**.



Ilość **WODY UZDATNIONEJ** między regeneracjami to przy **15 dH 6 m<sup>3</sup>**.



**Klarwod**  
ul. Lipowa 37, Bielawa  
05-520 Konstancin-Jeziorna



(+48) 22 717 53 77  
(+48) 22 757 65 08



biuro@klarwod.pl  
www.klarwod.pl



www.facebook.com/klarwod